


3 类大对数

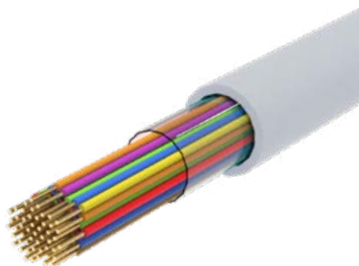

特点
 采用优质铜材，保证产品优良的拉伸性能和电阻性能
 专为电话、多媒体和主干系统设计
 采用环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准
 ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、GB/T18015.4

物理参数

导体	24AWG 实心裸铜	护套直径	11.3 mm ± 0.8 mm (25 对) 15.0 mm ± 1.0 mm (50 对) 20.2 mm ± 1.0 mm (100 对)
绝缘材料	高密度聚乙烯		
绝缘直径	0.87 mm ± 0.05 mm		
护套材料	低烟无卤 (LSZH)		
工作温度	- 30 °C ~ 60 °C		

电气参数 (20°C)

传输延时差	≤ 45 ns/100 m
电容	≤ 6.6 pF/100 m
直流电阻	≤ 9.5 Ω/100 m
直流电阻不平衡	≤ 5%

产品型号	产品描述	包装规格	颜色
ZPrC3U25HF	U/UTP CAT3 16MHz 25PR 24AWG LSZH (IEC 60332-1)	305 米 / 轴	灰色
ZPrC3U50HF	U/UTP CAT3 16MHz 50PR 24AWG LSZH (IEC 60332-1)	305 米 / 轴	灰色
ZPrC3U100HF	U/UTP CAT3 16MHz 100PR 24AWG LSZH (IEC 60332-1)	305 米 / 轴	灰色
ZPrC3U25HF3A	U/UTP CAT3 16MHz 25PR 24AWG LSZH (IEC 60332-3-22)	305 米 / 轴	灰色
ZPrC3U50HF3A	U/UTP CAT3 16MHz 50PR 24AWG LSZH (IEC 60332-3-22)	305 米 / 轴	灰色
ZPrC3U100HF3A	U/UTP CAT3 16MHz 100PR 24AWG LSZH (IEC 60332-3-22)	305 米 / 轴	灰色