室内束状 OS2 单模光缆

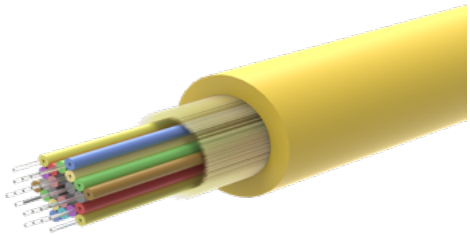

特点

性能优异，满足室内不同需求
紧套结构，拥有优异的剥离性能
芳纶加强，有优良的抗拉性能
护套材料：PVC

参考标准

ISO/IEC 11801-1、YD/T 1258.4

机械性能

抗拉力（长期）	130N (水平用≤ 12 芯) 200N (水平用 >12 芯)
	200N (垂直用≤ 12 芯) 400N (垂直用 >12 芯)
抗拉力（短期）	440N (水平用≤ 12 芯) 600N (水平用 >12 芯)
	660N (垂直用≤ 12 芯) 1320N (垂直用 >12 芯)
弯曲半径（动态）	20 OD (OD: 光缆直径)
弯曲半径（静态）	10 OD (OD: 光缆直径)

工作温度	-20 °C～ 60 °C
存储温度	-40°C ～ 70°C

光学性能

衰减 (dB/km)	≤ 0.40（9/125 um，1310 nm） ≤ 0.30（9/125 um，1550 nm）

产品型号	产品描述	包装规格
ZTB9CM*X	* 芯室内束状单模光缆，OS2(9/125um)，PVC(CM)	1000 米 / 轴
ZTB9NR*X	* 芯室内束状单模光缆，OS2(9/125um)，PVC(OFNR)	1000 米 / 轴
ZTB9NP*X	* 芯室内束状单模光缆，OS2(9/125um)，PVC(OFNP)	1000 米 / 轴

注：*= 光纤芯数 ,4/6/8/12/16/24/36/48/72/96/144