


## 产品简介

采用优质铜材，保证产品优良的拉伸性能和电阻性能；  
环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求。

## 参考标准

GB/T 18015.4、IEC 61156-4

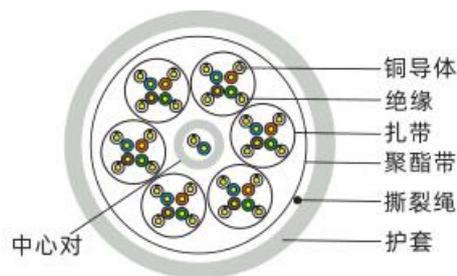

## 物理参数

线缆结构	U/UTP
导体规格 (AWG)	24
导体材质	实心裸铜
绝缘直径 (mm)	0.90±0.05
绝缘材质	高密度聚乙烯 (HDPE)
绝缘颜色	4 对色谱, 中心对 (白蓝/蓝)
扎带	白 (蓝) ; 白 (桔) ; 白 (绿) ; 白 (棕) ; 白 (灰) ; 红 (蓝)
包带	聚酯带
护套材质	聚氯乙烯 (PVC)
护套颜色	灰色 (近似 RAL7035)
电缆外径 (mm)	13.2±1.0
弯曲半径	不小于 8 倍外径
工作温度	-20°C~60°C
包装长度 (m)	305; 500
包装方式	木盘

## 电气参数

特性阻抗 (Ω)	100±15 @1-100MHz
延时差 (ns/100m)	不大于 45
NVP (%)	69
导体电阻 (Ω/100m)	不大于 9.5
电阻不平衡 (%)	不大于 5

## 产品选型

型号	产品描述
ZC5U25PV	U/UTP CAT5 100MHz 25PR 24AWG PVC

