


产品简介

采用优质铜材，保证产品优良的拉伸性能和电阻性能
 专为电话、多媒体和主干系统设计
 环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准

Q ZLX 0012

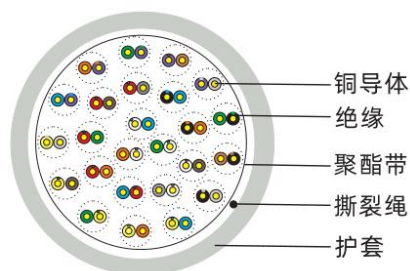

物理参数

线缆结构	U/UTP
导体规格 (AWG)	26
导体材质	实心裸铜
绝缘直径 (mm)	0.71±0.05
绝缘材质	高密度聚乙烯 (HDPE)
绝缘颜色	25 对色谱
包带	聚酯带
护套材质	低烟无卤 (LSZH)
护套颜色	灰色 (近似 RAL7035)
电缆外径 (mm)	9.3±0.8
弯曲半径	不小于 8 倍外径
工作温度	-20℃~60℃
包装长度 (m)	305; 500; 1000
包装方式	木盘

电气参数

特性阻抗 (Ω)	100±15 @1-16MHz
延时差 (ns/100m)	不大于 45
NVP (%)	69
导体电阻 (Ω/100m)	不大于 14.8
电阻不平衡 (%)	不大于 5

产品选型

型号	产品描述
ZPrC3U25HFE	U/UTP CAT3 16MHz 25PR 26AWG LSZH

